



Scanrichting van boven naar beneden



SET DEFAULTS

Nu moet u synchroniseren met de cradel, dus scan de barcode welke op de cradel staat.



SINGLE LINE ONLY



SCAN OPTIONS




<DATA><SUFFIX>



ENTER



I 2 of 5 - Any Length

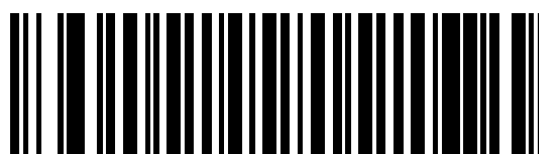

UPC-A preamble (extra 0)